




Figur 1: UV/vis-Spektrum eines Films der Verbindung OTPD, vor und nach dem Spülen mit THF. Die Bezeichnung „nur UV“ bedeutet kein Tempersschritt, die Bezeichnung „150 °C + UV“ die Belichtung auf der Heizplatte bei 150 °C.

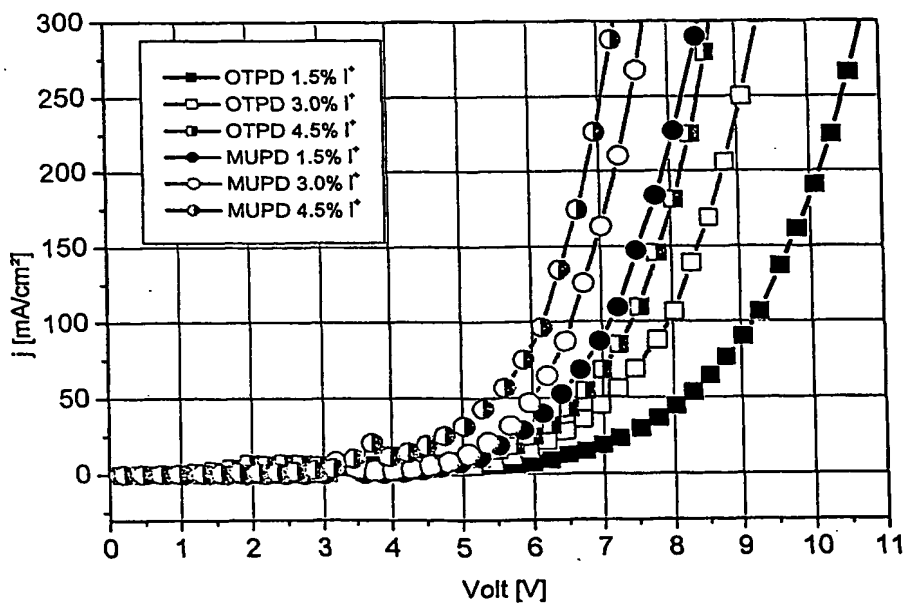

Figur 2: Hole-only-Dioden von OTPD und MUPD mit jeweils drei unterschiedlichen Initiatorkonzentrationen.

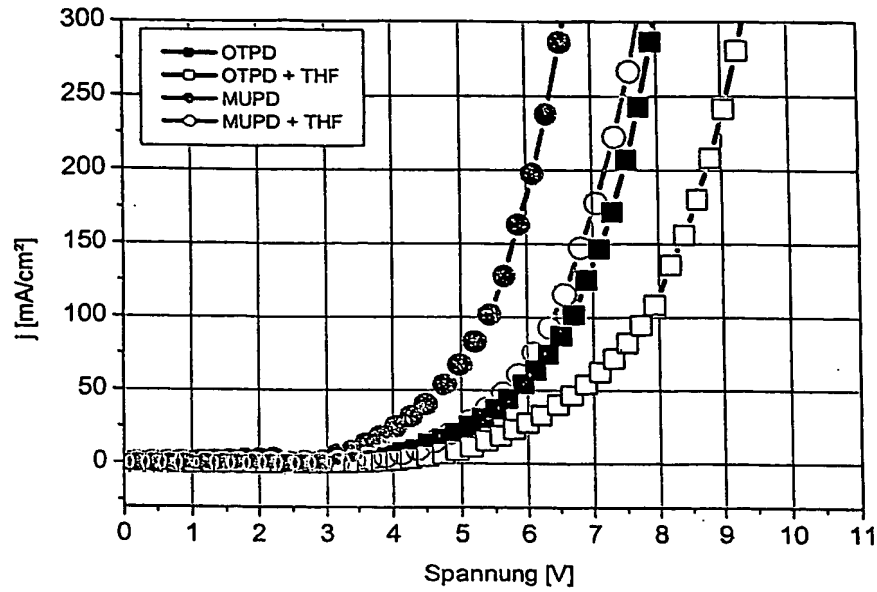

Figur 3: Hole-only-Dioden der Derivate OTPD und MUPD, jeweils mit und ohne Spülung mit THF.

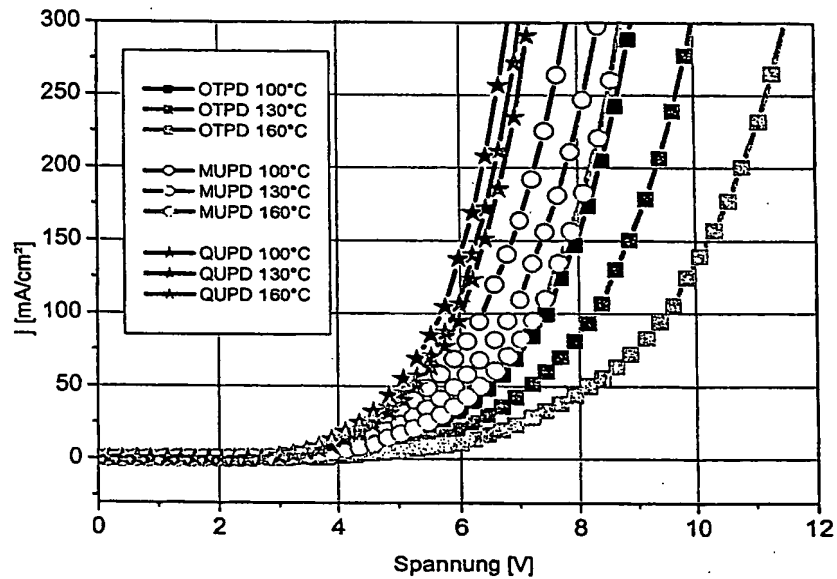

Figur 4: Hole-only-Dioden der Derivate OTPD, MUPD und QUPD, die bei jeweils drei unterschiedlichen Temperaturen getempert wurden.